



DIMENSIONS POUR LA DECOUPE DE L'AILERON

Emplanture

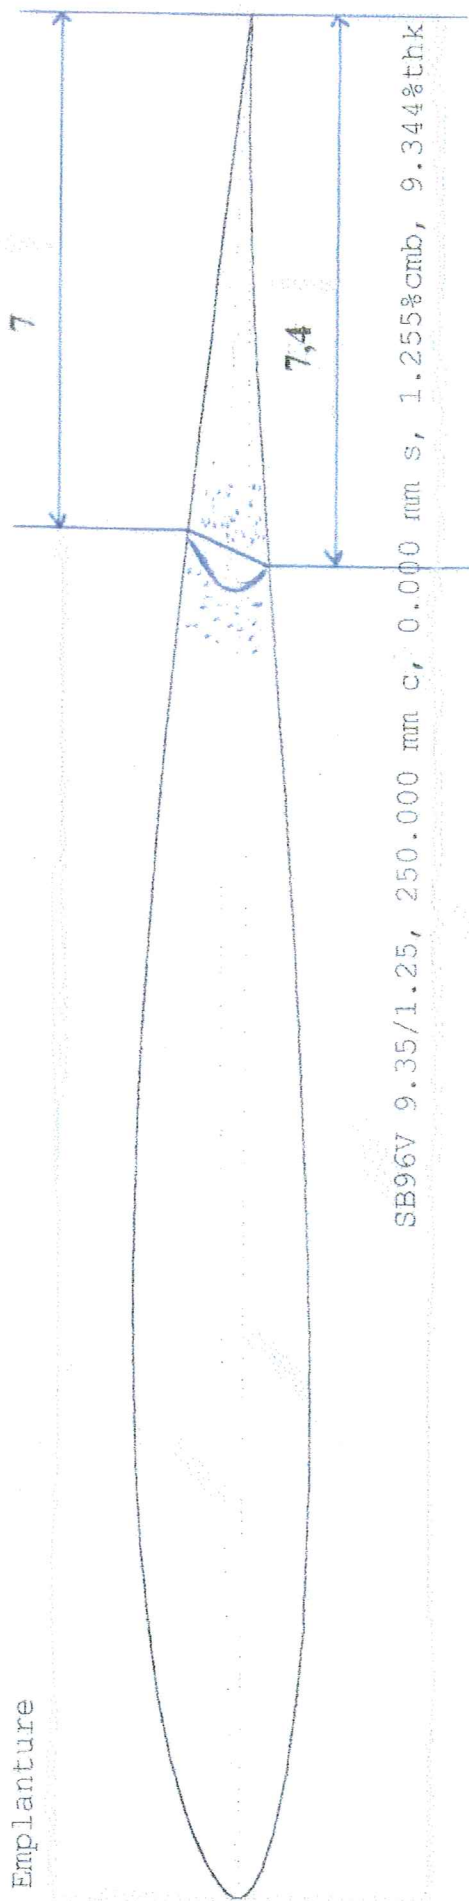

SB96V 9.35/1.25, 250.000 mm c, 0.000 mm s, 1.255%cmb, 9.344%thk

Saumon

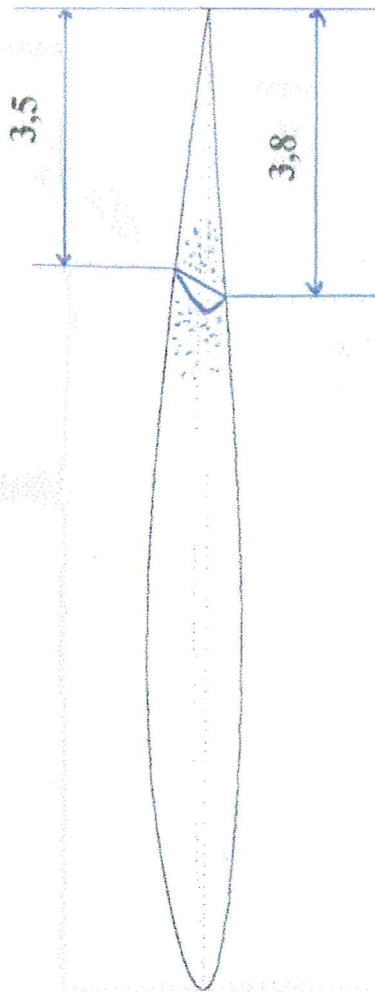

SB96VS 9.75/1.25, 130.000 mm c, 0.000 mm s, 1.250%cmb, 9.742%thk

Modèle : Twister-aile

Date impression : 09/09/2011 (e)em.V.1.3.0


Données (mm)

Trapèze 1
Corde Maxi : 250
Corde Mini : 128
Longueur trapèze : 1103
Flèche : 61
Centrage en % : 40

Résultats


Envergure : 2 206.00 mm
Surface : 41.69 dm²
Allongement : 11.67
Distance X : 492.17 mm
Corde Moyenne : 195.56 mm
Distance de centrage : 105.44 mm

Echelle 1/5

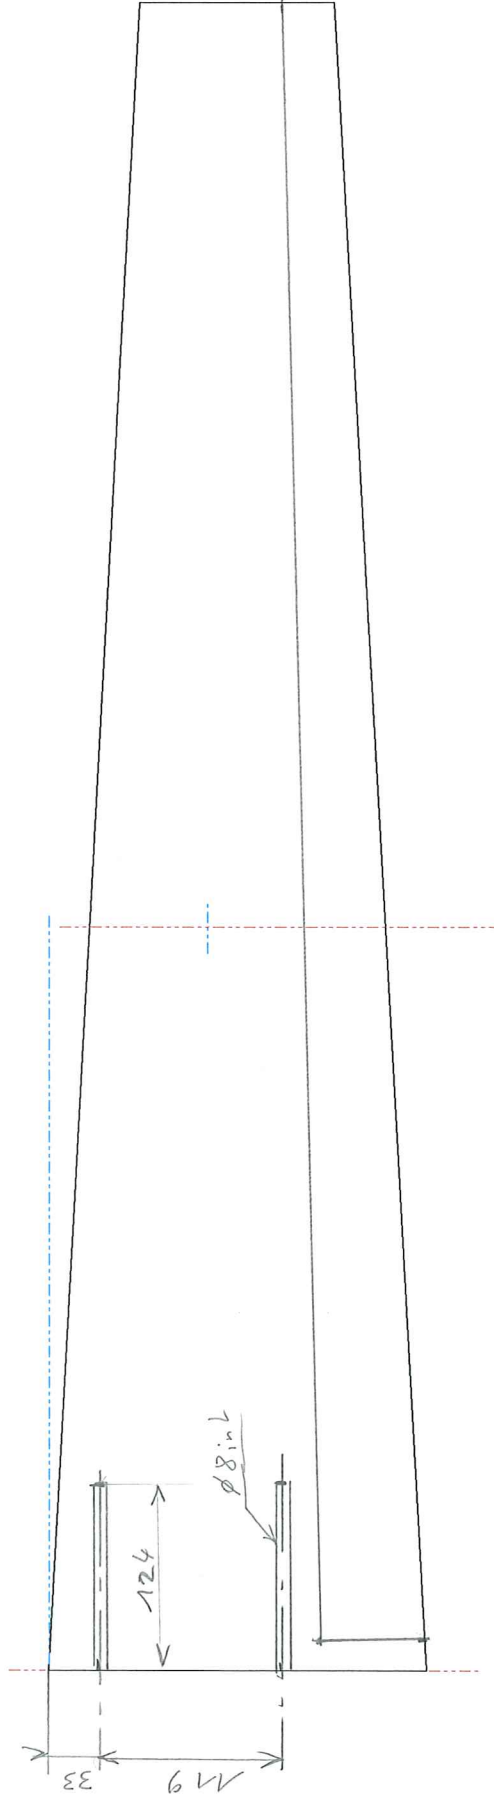


STABILISATEUR

ECHELLE 1/1

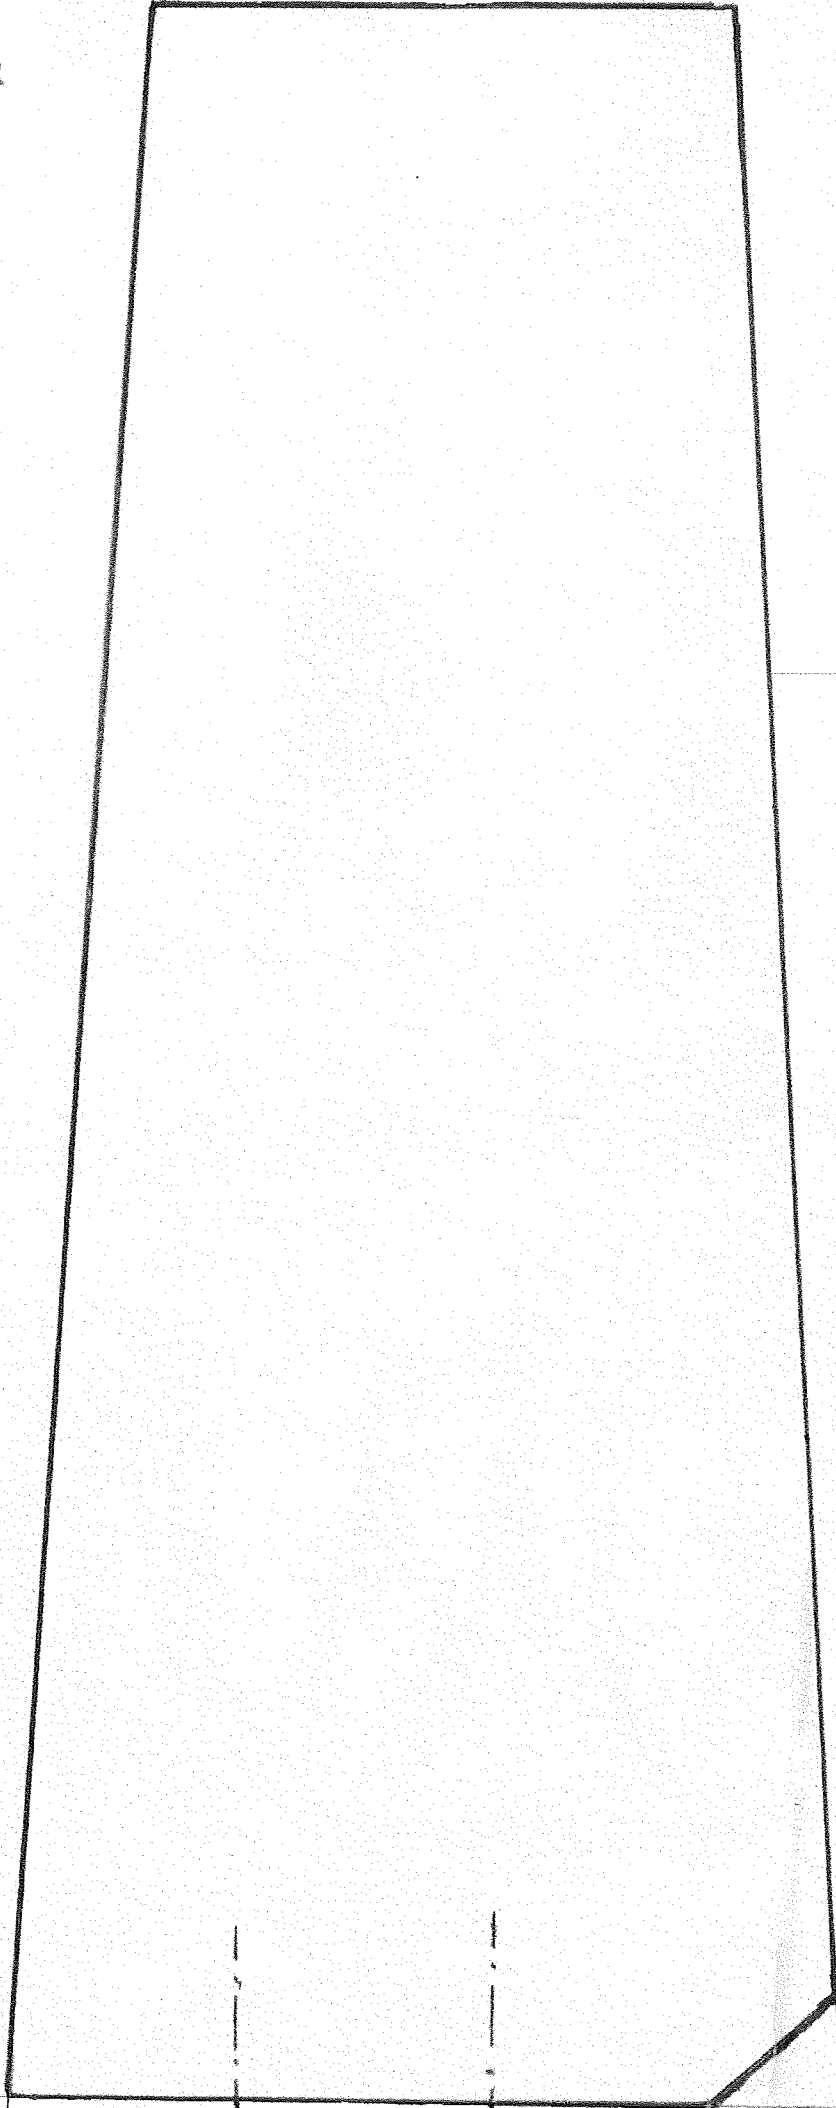

DERIVE

ECHELLE 1/1

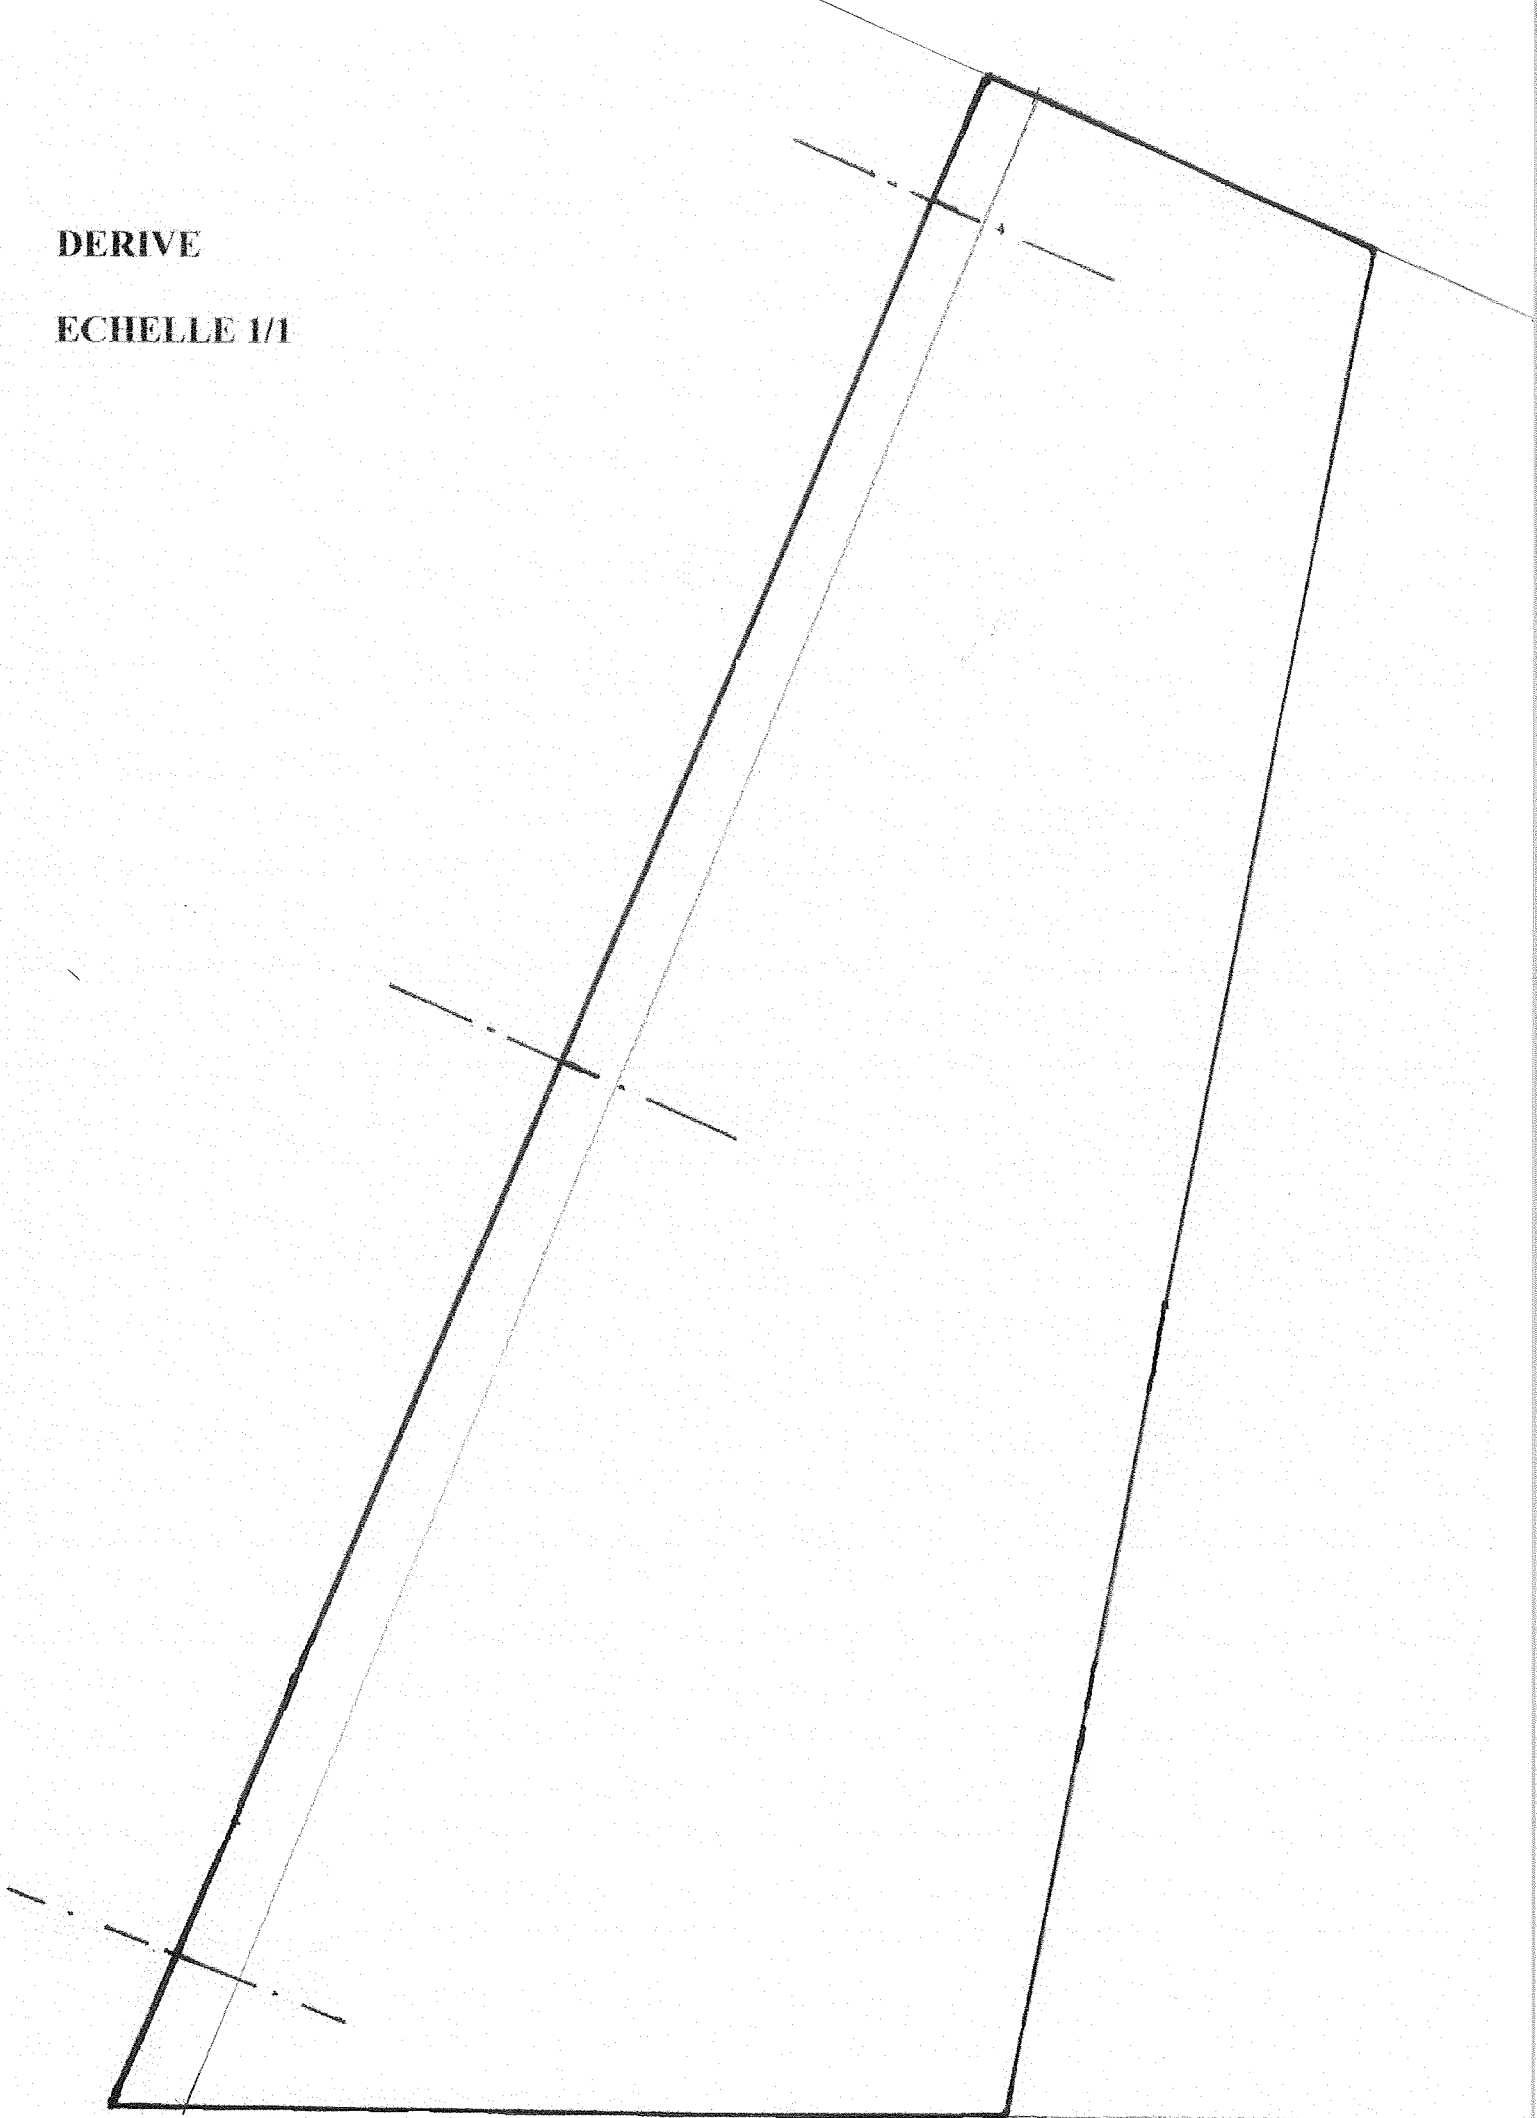


Données (mm)

Trapèze 1

Corde Maxi : 110
Corde Mini : 75
Longueur trapèze : 278
Flèche : 20
Centrage en % : 30

Résultats

Envergure : 556.00 mm
Surface : 5.14 dm²
Allongement : 6.01
Distance X : 130.23 mm
Corde Moyenne : 93.60 mm
Distance de centrage : 37.45 mm

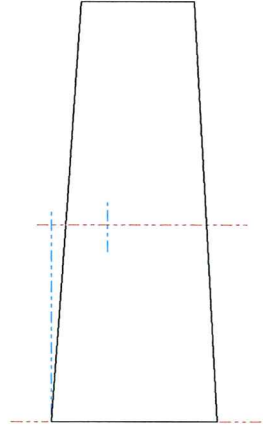

Echelle 1/5